

Micro raccord droit femelle cylindrique - RLD FG



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Pour tube Ø ext. (mm)

6

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
RLD FG0600	G 1/8	6
RLD FG0400	G 1/8	4

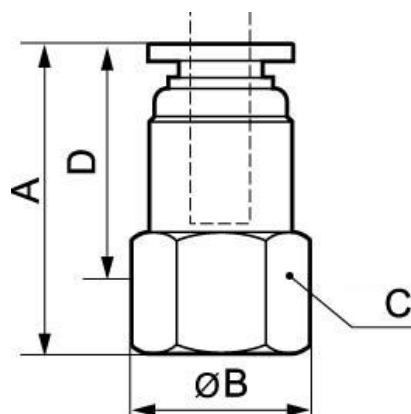

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD FG0600	22.7	14	12	13.7
RLD FG0400	22.7	14	12	13.7