

Micro raccord droit mâle cylindrique - RLD MG



Filetage mâle métrique

M5

Pour tube Ø ext. (mm)

6

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
RLD MG04M5	M5	4
RLD MG06M5	M5	6
RLD MG04M3	M3	4

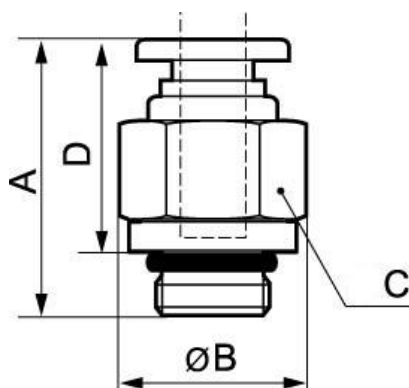

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD MG04M5	17.5	9.2	8	14
RLD MG06M5	20	11.5	10	16.5
RLD MG04M3	17	9.2	8	14