

Micro raccord droit mâle cylindrique - RLD MG



Filetage mâle BSPP

G 1/8

Pour tube Ø ext. (mm)

6

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
RLD MG0600	G 1/8	6
RLD MG0400	G 1/8	4

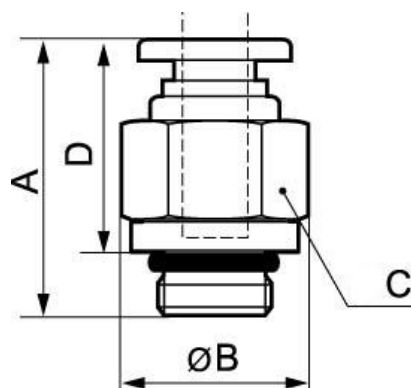

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD MG0600	17.5	11.5	10	12.5
RLD MG0400	15	11.5	10	10