Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass, flexibles de liaison et filtre micronique

Entrée (filtre)	Sortie (By-pass)	Débit (m3/h)	Pression d'utilisation
G 1/2 F	R 1/2 M	24	4 à 12 bar
Température	**Tension d'alimentation**	**Point de rosée**	
+4,4°C à +43°C	230 V - 50 HZ	+ 3°C	

Description

Référence	Entrée (filtre)	Sortie (By-pass)	Débit (m3/h)
DRY LM24	G 1/2 F	R 1/2 M	24
DRY LM54	G 1/2 F	R 1/2 M	54

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Entrée (filtre)	Sortie (By-pass)	Débit (m3/h)
DRY LM72	G 1/2 F	G 1 F	72
DRY LM108	G 1/2 F	G 1 F	108
DRY LM138	G 3/4 F	G 1 F	138
DRY LM180	G 1 F	G 1 F	180

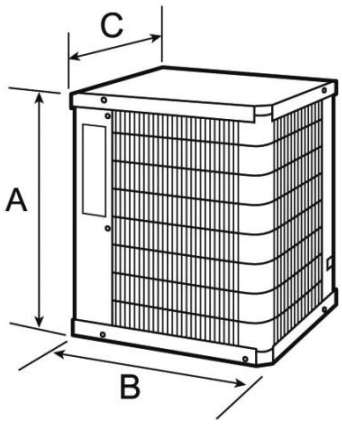

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
DRY LM24	439	423	331
DRY LM54	439	423	331
DRY LM72	491	450	351
DRY LM108	491	450	351
DRY LM138	491	450	351
DRY LM180	548	594	451