


PVR RDD - Réduction double PVC tube / raccords



Pour raccord Ø int. (mm) 32	Pour tube Ø ext. (mm) 20	Pression max d'utilisation 13 bar à 23°C 7 bar à 50°C	Vide -0.98 bar (98% vide)
Température -20°C à +50°C	Matière Tube et raccords PVC	Conforme aux normes DESP REACH	

Description		
Référence	Pour raccord Ø int. (mm)	Pour tube Ø ext. (mm)
PVR RDD3220	32	20
PVR RDD4025	40	25
PVR RDD5032	50	32
PVR RDD6340	63	40

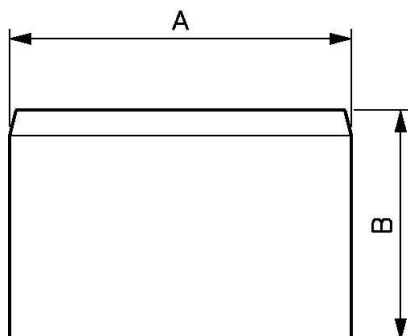

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
PVR RDD3220	32	22
PVR RDD4025	32	22
PVR RDD5032	40	26
PVR RDD6340	50	31