

## PVR RDS - Réduction simple PVC tube/raccords



Ø ext. (mm)

25

Ø int. (mm)

20

Pression max  
d'utilisation

13 bar à 23°C 7 bar à 50°C

Vide

-0.98 bar (98% vide)

Température

-20°C à +50°C

Matière


Tube et raccords PVC

Conforme aux normes

DESP REACH

### Description

Référence	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)
<b>PVR RDS2520</b>	25	20
<b>PVR RDS3225</b>	32	25
<b>PVR RDS4032</b>	40	32
<b>PVR RDS5040</b>	50	40
<b>PVR RDS6350</b>	63	50

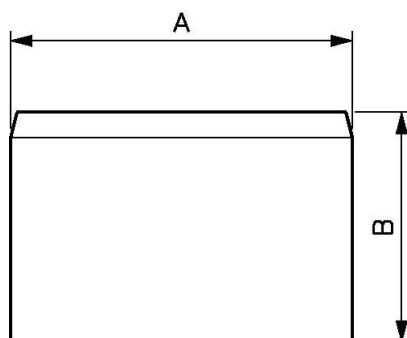

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>PVR RDS2520</b>	25	19
<b>PVR RDS3225</b>	32	22
<b>PVR RDS4032</b>	40	26
<b>PVR RDS5040</b>	50	31
<b>PVR RDS6350</b>	63	38