


PVR RFM - Raccord droit PVC fileté mâle



Pour raccord Ø int. (mm) 20	Pour tube Ø ext. (mm) 16	Filetage mâle BSPP G 1/2	Pression max d'utilisation 13 bar à 23°C 7 bar à 50°C
Vide -0.98 bar (98% vide)	Température -20°C à +50°C	Matière Tube et raccords PVC	Conforme aux normes DESP REACH

Description			
Référence	Pour raccord Ø int. (mm)	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage mâle BSPP
PVR RFM162012	20	16	G 1/2
PVR RFM202512	25	20	G 1/2
PVR RFM253227	32	25	G 3/4
PVR RFM324034	40	32	G 1
PVR RFM405042	50	40	G 1 1/4
PVR RFM506349	63	50	G 1 1/2

Référence	Pour raccord Ø int. (mm)	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage mâle BSPP
PVR RFM637560	75	63	G 2

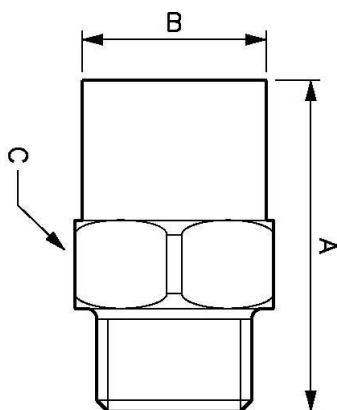

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PVR RFM162012	43	20	24
PVR RFM202512	46	25	27
PVR RFM253227	50	32	36
PVR RFM324034	57	40	42
PVR RFM405042	67	50	55
PVR RFM506349	74	63	65
PVR RFM637560	84	75	75