Anti-retour pour flexible O/A

Entrée pour tuyau Ø int. (mm)
6

Sortie tuyau Ø (mm)
6

Pression max d'utilisation
Acétylène : 1,5 bar Oxygène : 12,5 bar

Matière
Acier traité

Applications
Soudage, Découpage

Description

Référence	Entrée pour tuyau Ø int. (mm)	Sortie tuyau Ø (mm)
SIC 069806806K	6	6
SIC 069810806K	10	6
SIC 069810810K	10	10

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

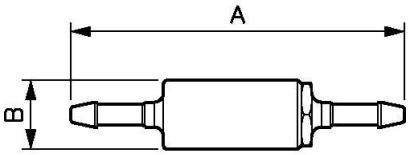

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
SIC 069806806K	103	22
SIC 069810806K	103	22
SIC 069810810K	103	22