Régulateur ALTO MAX

Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ?P : 0,33bar)	Pression d'utilisation (bar)	Température
(1) G 1 1/4	10000	Entrée : 21 Sortie : 0-9	0°C à +70°C
Matière	**Filtration**	**Equipé de**	
Alliage ZAMAK	40 µm	Purge manuelle	

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 0,33bar)	Pression d'utilisation (bar)
TX RG42	(1) G 1 1/4	10000	Entrée : 21 Sortie : 0-9
TX RG49	(1) G 1 1/2	12000	Entrée : 21 Sortie : 0-9

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 0,33bar)	Pression d'utilisation (bar)
TX RG60	(2) G 2	42000	Entrée : 21 Sortie : 0-9
TX RG76	(2) G 2 1/2	44000	Entrée : 21 Sortie : 0-9

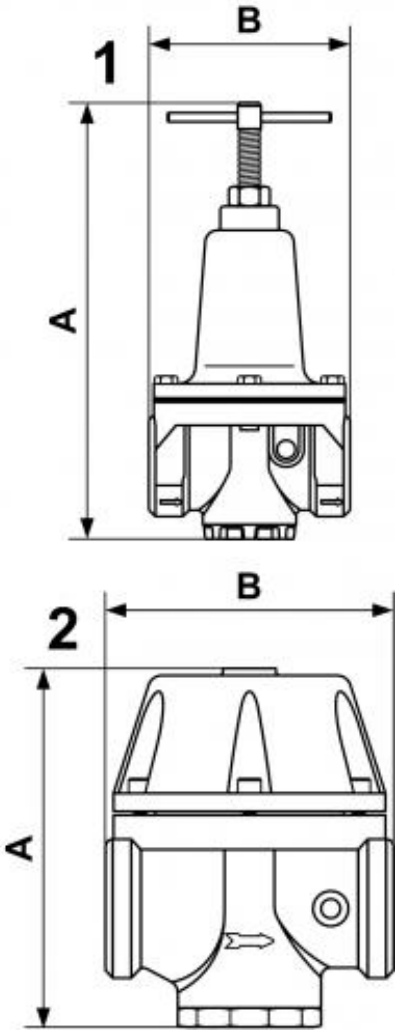

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TX RG42	273	127
TX RG49	273	127
TX RG60	225	180
TX RG76	225	180