


## Bloc de distribution - A15

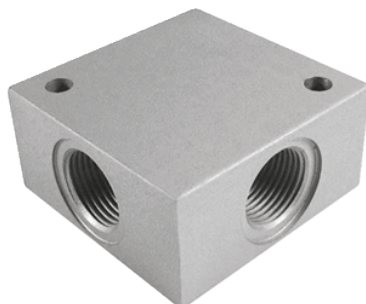

### Filetage femelle BSPP

G 1/8

### Pression d'utilisation


0 à 15 bar

### Matière

Laiton et laiton nickelé

## Description

| Référence     | Filetage femelle BSPP |
|---------------|-----------------------|
| <b>A15 18</b> | G 1/8                 |
| <b>A15 14</b> | G 1/4                 |
| <b>A15 38</b> | G 3/8                 |
| <b>A15 12</b> | G 1/2                 |

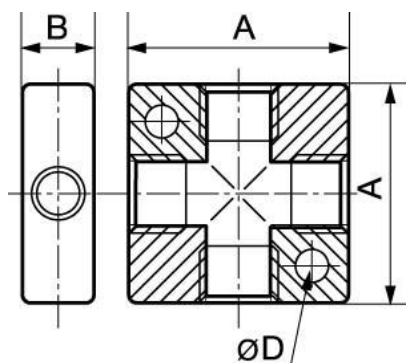

| Dimensions    |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| Référence     | A mm | B mm | D mm |
| <b>A15 18</b> | 25   | 16   | 4.5  |
| <b>A15 14</b> | 40   | 20   | 5.5  |
| <b>A15 38</b> | 50   | 25   | 5.5  |
| <b>A15 12</b> | 50   | 25   | 5.5  |