

Raccord union 3 pièces mâle cylindrique/femelle orientable - A5T



Filetage mâle BSPP

G 3/8

Filetage femelle BSPP

G 3/8

Pression d'utilisation


0 à 15 bar

Matière

Laiton et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Filetage femelle BSPP
A5T 3838	G 3/8	G 3/8
A5T 1212	G 1/2	G 1/2
A5T 3434	G 3/4	G 3/4
A5T 0101	G 1	G 1
A5T 4242	G 1 1/4	G 1 1/4

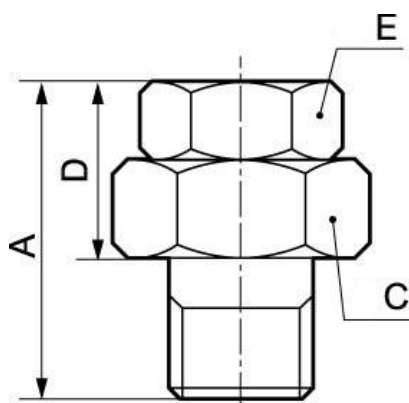

Dimensions				
Référence	A mm	C mm	D mm	E mm
A5T 3838	40	25	30	23
A5T 1212	47	30	33	26
A5T 3434	53	37	39	31
A5T 0101	59	46	44	40
A5T 4242	66	54	51	50