

## Distributeur 2 directions avec vannes de coupure



### Filetage femelle BSPP

G 3/4

### Pression d'utilisation

0 à 10 bar

### Débit

24 l/min (?P : 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (?P : 0,3 bar sans obturateur)

### Ø de passage

9 mm

### Température


-15°C à +60°C

### Matière

Corps laiton chromé

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>ELP 098103</b>	G 1/2
<b>ELP 098104</b>	G 3/4

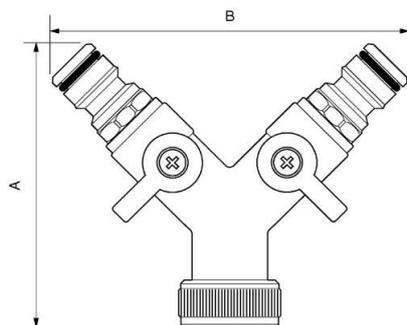

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>ELP 098103</b>	90	103
<b>ELP 098104</b>	90	103