

Bloc de distribution - A16



Entrée filetage femelle

BSPP

2 x G 3/8

Sortie filetage femelle

BSPP

2 x G 1/4

Pression d'utilisation


0 à 15 bar

Matière

Laiton et laiton nickelé

Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie filetage femelle BSPP
A16 3814S2	2 x G 3/8	2 x G 1/4
A16 3814S3	2 x G 3/8	3 x G 1/4
A16 3814S4	2 x G 3/8	4 x G 1/4
A16 3814S5	2 x G 3/8	5 x G 1/4
A16 3814S6	2 x G 3/8	6 x G 1/4

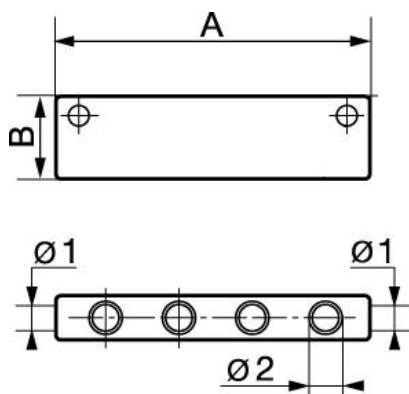

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
A16 3814S2	72	30
A16 3814S3	108	30
A16 3814S4	144	30
A16 3814S5	180	30
A16 3814S6	216	30