

## Série DLO - Acier avec tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire




<b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b> 16 x 24	<b><u>Long. (m)</u></b> 25	<b><u>Raccord</u></b> ELS 09	<b><u>Entrée tournante filetage mâle BSPP</u></b> G 1/2
<b><u>Poids (kg)</u></b> 44	<b><u>Technologie</u></b> Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt	<b><u>Pression max d'utilisation</u></b> 10 bar	<b><u>Température</u></b> -15°C à +60°C
<b><u>Matière</u></b> Carter acier avec revêtement époxy	<b><u>Raccordement</u></b> 1 m de tuyau en entrée	<b><u>Equipé de</u></b> Support fixe	

### Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Raccord	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
-----------	------------------	-----------	---------	-------------------------------------	------------

<b>DLO 1625LS</b>	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44
<b>DLO 1920LS</b>	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42

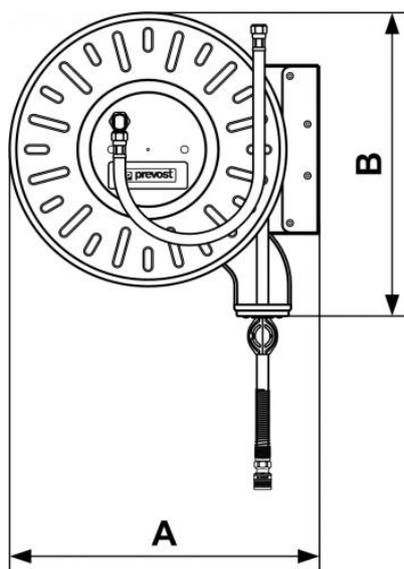

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>DLO 1625LS</b>	615	610
<b>DLO 1920LS</b>	615	610