

Connecteur hydraulique - Haute Pression - HNB



Filetage mâle NPT

1/8

Filetage mâle BSPP

G 1/8

Pression max
d'utilisation (bar)

440

Température

-40°C à +100°C


Matière

Acier

Description

Référence	Filetage mâle NPT	Filetage mâle BSPP	Pression max d'utilisation (bar)
HNB 25018	1/8	G 1/8	440
HNB 25014	1/8	G 1/4	440
HNB 25118	1/4	G 1/8	420
HNB 25114	1/4	G 1/4	420
HNB 25138	1/4	G 3/8	350
HNB 25214	3/8	G 1/4	310
HNB 25238	3/8	G 3/8	310
HNB 25212	3/8	G 1/2	310

Référence	Filetage mâle NPT	Filetage mâle BSPP	Pression max d'utilisation (bar)
HNB 25338	1/2	G 3/8	290
HNB 25312	1/2	G 1/2	290
HNB 25334	1/2	G 3/4	250
HNB 25412	3/4	G 1/2	250
HNB 25434	3/4	G 3/4	200
HNB 25401	3/4	G 1	200
HNB 25534	1	G 3/4	200
HNB 25501	1	G 1	200
HNB 25642	1 1/4	G 1 1/4	200
HNB 25749	1 1/2	G 1 1/2	180
HNB 25860	2	G 2	150

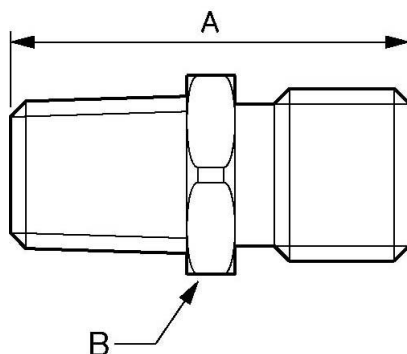

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
HNB 25018	26	13
HNB 25014	28	14
HNB 25118	32	14
HNB 25114	32	14
HNB 25138	34	17
HNB 25214	33	19
HNB 25238	35	19
HNB 25212	38	22
HNB 25338	41	22
HNB 25312	43	22
HNB 25334	46	27
HNB 25412	44	27
HNB 25434	46	27
HNB 25401	49	36
HNB 25534	51	36
HNB 25501	53	36
HNB 25642	60	46
HNB 25749	64	50
HNB 25860	69	65