Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixes

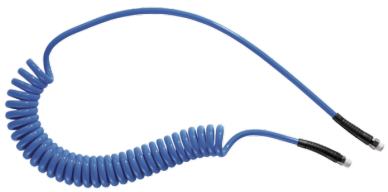

Bleu.

PUS 68FF, PUS 88FF: raccords prétéflonnés.

Filetage mâle BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)
R 1/2	11 x 16	90	4

Longueur Mini (m)	Pression max d'utilisation	Température	Matière
0,4	8 bar	-15°C à +70°C	Polyuréthane

Point fort
Anti-rayures

Description

Référence	Filetage mâle BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
PUS 114	R 1/2	11 x 16	90	4	0,4
PUS 118	R 1/2	11 x 16	90	8	0,8