


Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif

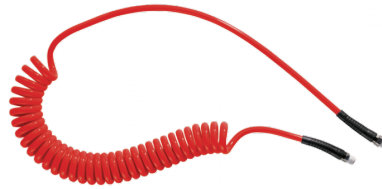

Rouge.
Raccords préteflonnés.

<u>Filetage mâle BSPT</u> R 1/4	<u>Ø int./ext. (mm)</u> 6,5 x 10	<u>Ø des spires (mm)</u> 42	<u>Longueur Maxi (m)</u> 4
<u>Longueur Mini (m)</u> 0,4	<u>Pression max d'utilisation</u> 8 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Polyuréthane
<u>Point fort</u> Anti-rayures			

Description					
Référence	Filetage mâle BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
PUS 64R	R 1/4	6,5 x 10	42	4	0,4
PUS 66R	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,63

