

Série E : alimentation directe pour flexible - capacité de 0.4 kg à 2.5 kg



Long. (câble (m))

1,4

Charge mini (kg)

0,4

Charge maxi (kg)

0,8

Poids (kg)

1,12

Température

+5°C à +60°C

Matière


 Corps : Aluminium Câble :
INOX

Applications

 Poste de montage,
assemblage,
conditionnement

Description

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 0408E	1,4	0,4	0,8	1,12
BAL 0715E	1,4	0,75	1,5	1,13
BAL 1225E	1,4	1,2	2,5	1,26

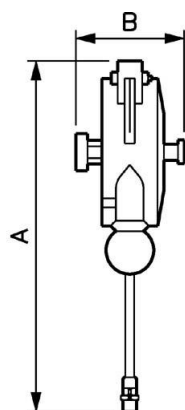

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BAL 0408E	298	104
BAL 0715E	298	104
BAL 1225E	298	104