

Série B : capacité de 2 kg à 8 kg



Long. (câble (m))

2

Charge mini (kg)

2

Charge maxi (kg)

4

Poids (kg)

1,90

Température

+5°C à +60°C

Matière

Corps : Aluminium Câble :
INOX


Applications

Poste de montage,
assemblage,
conditionnement

Description

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 2040B	2	2	4	1,90
BAL 4060B	2	4	6	1,98

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 6080B	2	6	8	2,28

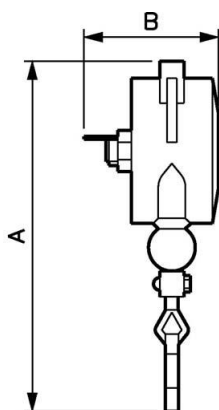

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BAL 2040B	353	88
BAL 4060B	353	88
BAL 6080B	353	88