ALTO 3 - Filtre 25 - 5 et 0,01 µm

Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0.3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
G 1/2	3500	12	25

Température	Matière	Equipé de
+5°C à +50 °C	Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0.3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
TF 3	G 1/2	3500	12	25

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6bar ΔP :0.3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
TF 305	G 1/2	3500	12	5
TC 3	G 1/2	1500	12	0,01

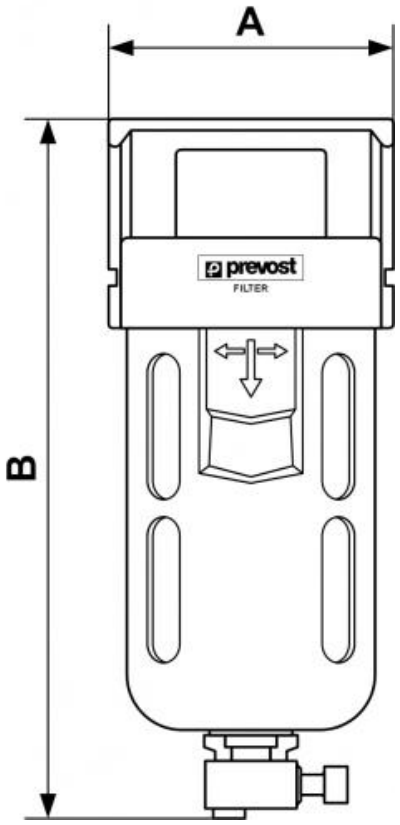

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TF 3	70	172
TF 305	70	172
TC 3	70	172