

ALTO 3 - Filtre 25 - 5 et 0,01 µm



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 6 bar ?P :

0.3bar)

3500

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (µm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0.3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
TF 3	G 1/2	3500	12	25
TF 305	G 1/2	3500	12	5
TC 3	G 1/2	1500	12	0,01

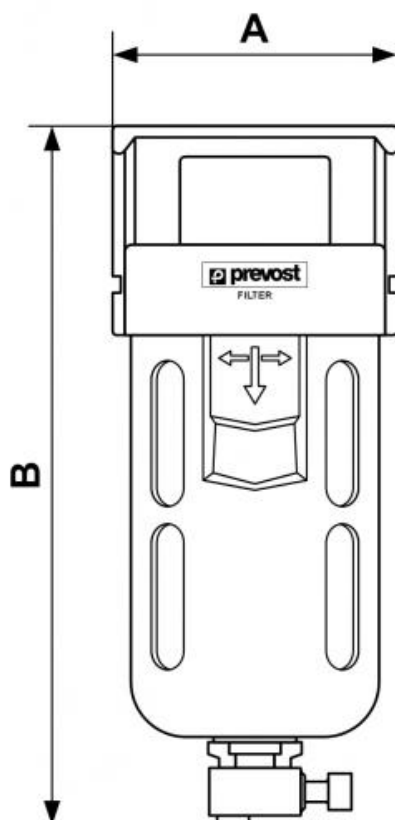

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TF 3	70	172
TF 305	70	172
TC 3	70	172