ALTO 3 - Filtre-régulateur

Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
G 1/2	3000	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25

Température	Matière	Equipé de
+5°C à +50 °C	Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (µm)

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

TM 3	G 1/2	3000	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
TM 305	G 1/2	3000	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	5
TM D3	G 1/2	3000	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25 avec purge automatique à flotteur

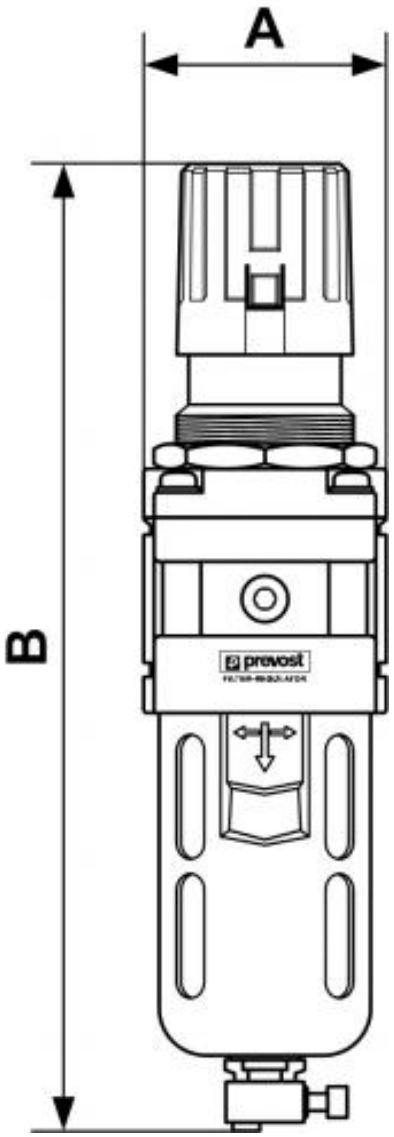

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TM 3	70	280
TM 305	70	280
TM D3	70	330