

ALTO 2 - Régulateur avec manomètre



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Débit (l/min à 7 bar ?P : 1 bar)

2500

Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
TR M2	G 3/8	2500	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

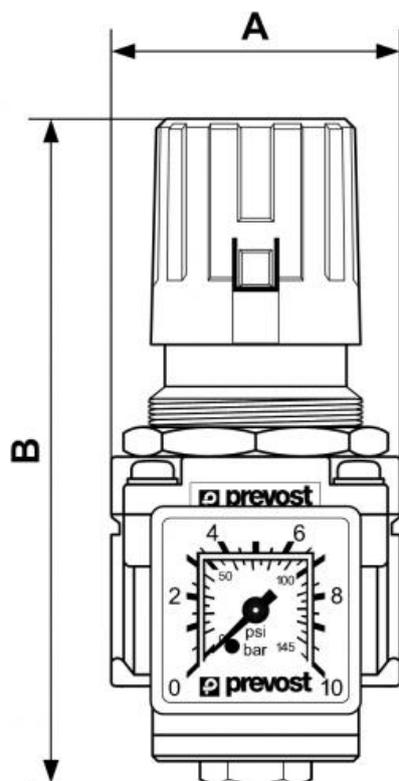

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TR M2	55	135