

ALTO 2 - Régulateur



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Débit (l/min à 7 bar ?P :

1 bar)

2500

Pression d'utilisation

(bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

| Référence | Filetage femelle BSPP | Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar) | Pression d'utilisation (bar) |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| TR 2 | G 3/8 | 2500 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 |

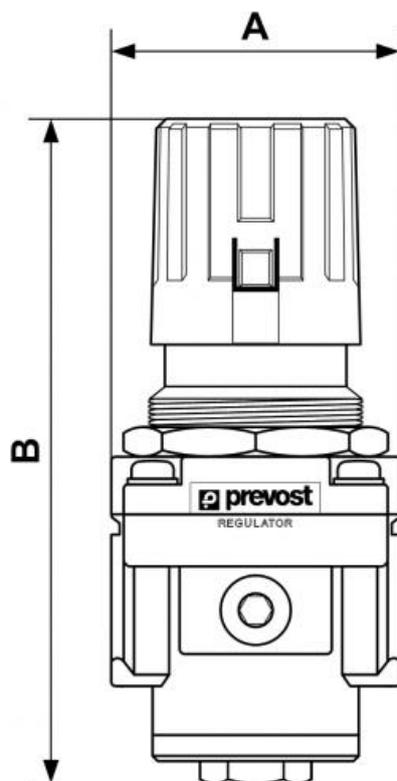

Dimensions

| Référence | A mm | B mm |
|-------------|------|------|
| TR 2 | 55 | 135 |