ALTO 3 - Régulateur

Filetage femelle BSPP
G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)
4000

Pression d'utilisation (bar)
Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

Température
+5°C à +50 °C

Matière
Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de
Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
TR 3	G 1/2	4000	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10
TR B23	G 1/2	4000	Entrée : 15 Sortie : 0,2-2

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
TR B43	G 1/2	4000	Entrée : 15 Sortie : 0,2-4

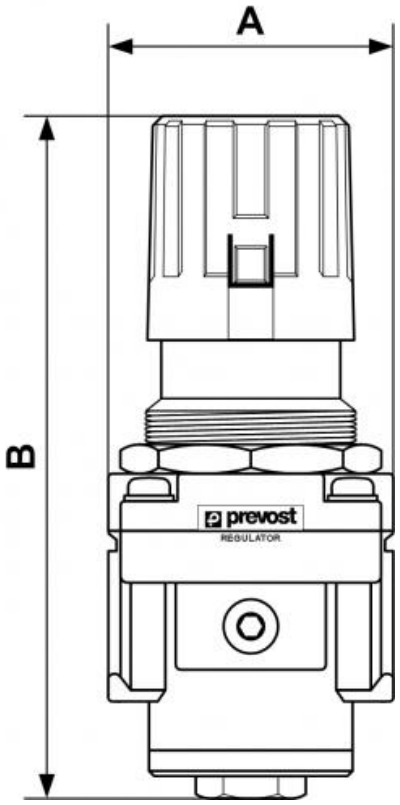

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TR 3	70	165
TR B23	70	165
TR B43	70	165