

## ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 3 blocs avec manomètre, fixation et connexions rapides



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Débit (l/min à 7 bar ?P :

**1 bar)**

500

### Pression max d'utilisation (bar)

12

### Filtration (µm)

25

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar &#916;P : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
<b>TT PSM1</b>	G 1/4	500	12	25

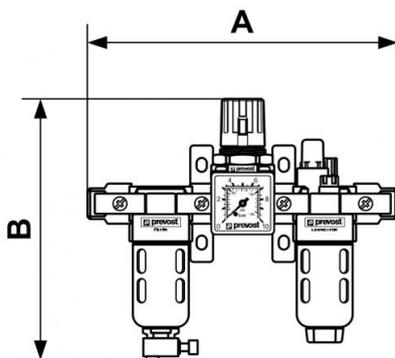

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TT PSM1</b>	200	170