Raccord pour flexibles

Pour tuyau Ø int. (mm)	Profil	Technologie	Pression d'utilisation
8	Asian	Sécurité (anti-coup de fouet)	2 à 12 bar
Débit sous 6 bar	**Ø de passage**	**Température**	**Matière**
1966 l/min (ΔP = 0,6 bar)	8 mm	-15°C à +70°C	Corps composite
Point fort			
Anti-rayures			

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
OSG 081808	8
OSG 081810	10

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
OSG 081813	13

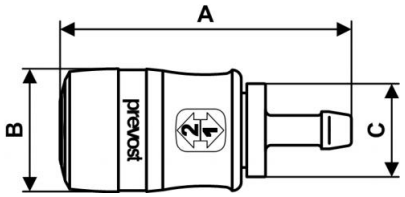

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
OSG 081808	72	33	27
OSG 081810	72	33	27
OSG 081813	77	33	27