

Fiche droite filetée femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Pression max d'utilisation

10 bar

Débit

85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø de passage

12 mm

Température

-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé


Description

Référence

CPI 126103

Filetage femelle BSPP

G 1/2

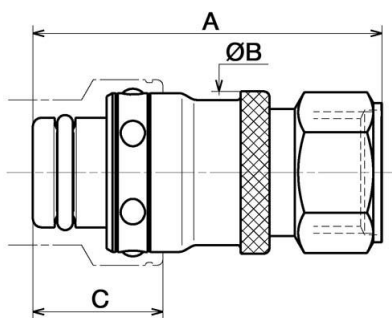

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CPI 126103	50	28	22.4