

## ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre, fixation et entretoise pour sortie air sec



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Filtration (µm)

25

### Débit (l/min à 7 bar ?P :

**1bar)**

500

### Température

+5°C à +50 °C

### Pression max

**d'utilisation (bar)**

12

### Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

### Equipé de

Purge manuelle

### Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar &#916;P : 1bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
TB SME1	G 1/4	500	12	25

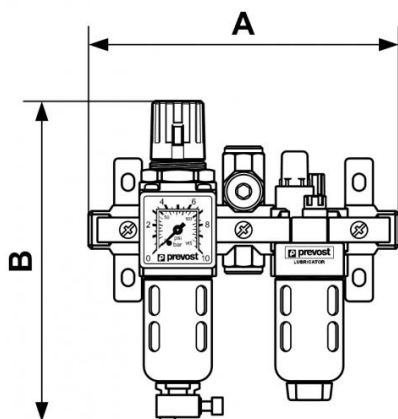

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
TB SME1	164	169