

## Prise droite filetée femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Pression max  
d'utilisation

10 bar

Débit

30 l/min (?P : 0,5bar)

Ø de passage

8 mm

Température


-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé

### Description

| Référence         | Filetage femelle BSPP |
|-------------------|-----------------------|
| <b>CPI 081100</b> | G 1/8                 |
| <b>CPI 081101</b> | G 1/4                 |

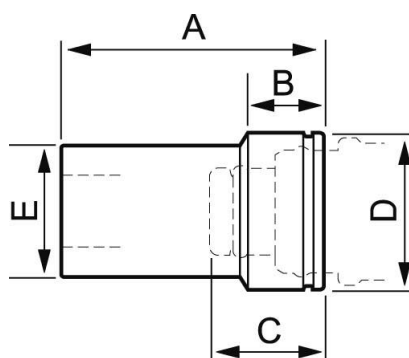

### Dimensions

| Référence         | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| <b>CPI 081100</b> | 35   | 11   | 16.4 | 21   | 17.5 |
| <b>CPI 081101</b> | 37   | 10   | 16.4 | 21   | 17.5 |