

## Fiche 135° pour flexible auto-serreur



Pour tuyau Ø int. (mm)

10

Pression max d'utilisation

10 bar

Débit

30 l/min (?P = 0,5bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé

### Description

Référence


Pour tuyau Ø int. (mm)

**CPI 086810CNRO**

10

**CPI 086813CNRO**

13

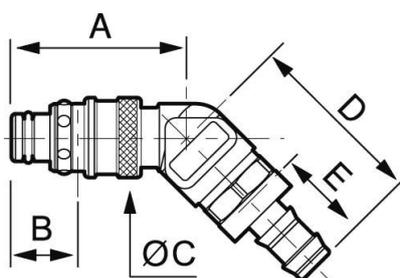

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086810CNRO</b>	43	16.4	20	45.5	23.5
<b>CPI 086813CNRO</b>	43	16.4	20	52	28