

## Fiche 135° fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 3/8

### Pression max d'utilisation

10 bar

### Débit

85 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

### Ø de passage

12 mm

### Température

-15°C à +90°C

### Matière

Corps laiton nickelé


## Description

Référence

**CPI 126102RO**

Filetage femelle BSPP

G 3/8

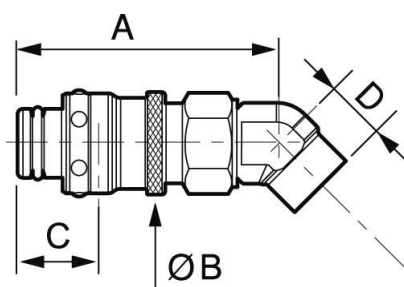

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>CPI 126102RO</b>	71	28	22.4	17