


## **ALTO 4 - Lubrificateur**



Filetage femelle BSPP Débit (l/min à 6 bar ?P: **Pression max** Température G 3/4 d'utilisation (bar) +5°C à +50 °C 0,5bar) 7200 12 Matière Equipé de Purge manuelle Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Description			
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (I/min à 6 bar ΔP : 0,5bar)	Pression max d'utilisation (bar)
TL 4	G 3/4	7200	12
TL 5	G 1	9000	12



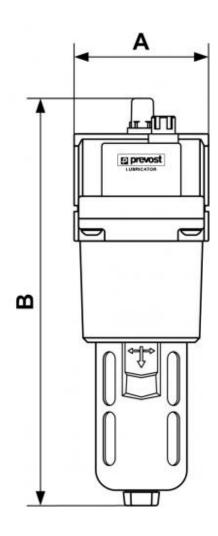

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	
TL 4	90	273	
TL 5	90	273	