


Série DMO - DGO - INOX haute pression - Tuyau caoutchouc renforcé HP - Eau chaude HP



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 15	<u>Long. (m)</u> 15	<u>Sortie</u> G 3/8 + M22 x 1,5	<u>Entrée tournante filetage femelle BSPP</u> G 3/8
<u>Poids (kg)</u> 16	<u>Technologie</u> Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt	<u>Pression max d'utilisation</u> 400 bar	<u>Température</u> -40°C à +150°C
<u>Equipé de</u> Support fixe			

Description					
Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie	Entrée tournante filetage femelle BSPP	Poids (kg)

DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

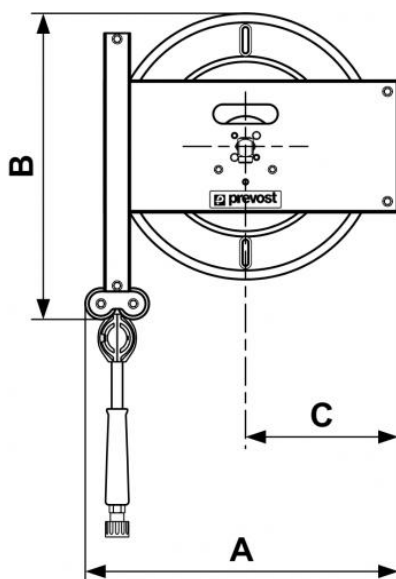

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237