Série DMO - DGO GR - Tuyau caoutchouc - Graisse haute pression

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie filetage mâle BSPP	Entrée tournante filetage mâle BSPP
6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4

Poids (kg)	Technologie	Matière	Equipé de
18,5	Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt	Carter acier avec revêtement époxy	Support fixe

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie filetage mâle BSPP	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
DMO 0610GR	6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4	18,5
DMO 0615GR	6,4 x 14,7	15	G 1/4	G 1/4	20,5
DGO 0620GR	6,4 x 14,7	20	G 1/4	G 1/4	27

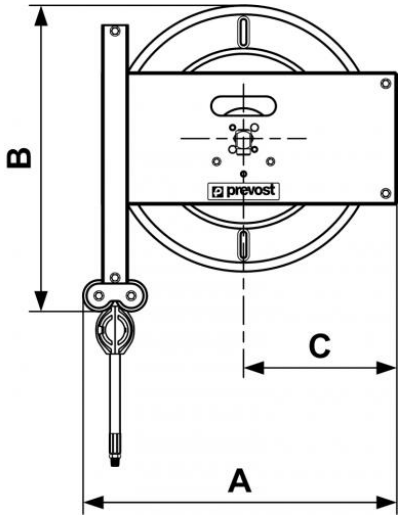

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
DMO 0610GR	485	475	237
DMO 0615GR	485	475	237
DGO 0620GR	485	475	237