

Micro té mâle cylindrique latéral - RCT AG



Filetage mâle BSPP

G 1/8

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
RLT AG0400	G 1/8	4
RCT AG0400	G 1/8	4
RCT AG0600	G 1/8	6
RLT AG0600	G 1/8	6

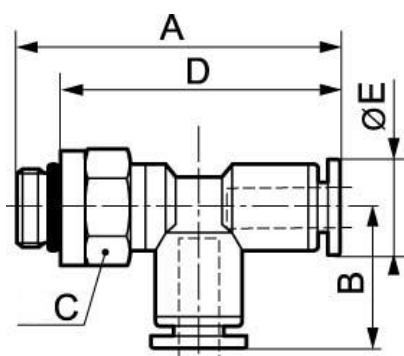

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RLT AG0400	33	10			
RCT AG0400	838	351	254	648	216
RCT AG0600	996	445	254	805	267
RLT AG0600	10				