Série DMOI - DGOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression

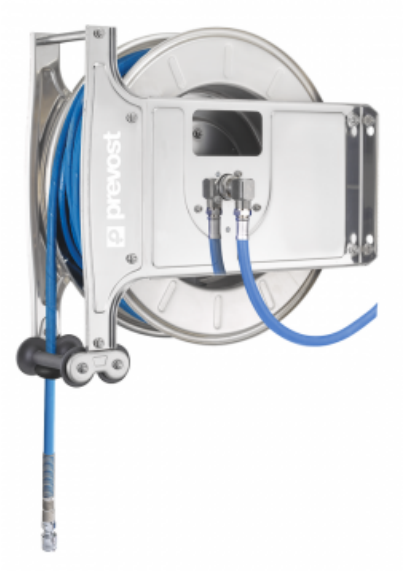

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
16 x 24	10	G 1/2	20
Raccord	**Technologie**	**Pression max d'utilisation**	**Température**
ELS 09	Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt	10 bar	-15°C à +60°C
Matière	**Raccordement**	**Equipé de**	
Carter Acier INOX AISI 304	1 m de tuyau en entrée	Support fixe	

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)	Raccord
DMOI 1610LS	16 x 24	10	G 1/2	20	ELS 09
DGOI 1615LS	16 x 24	15	G 1/2	25	ELS 09

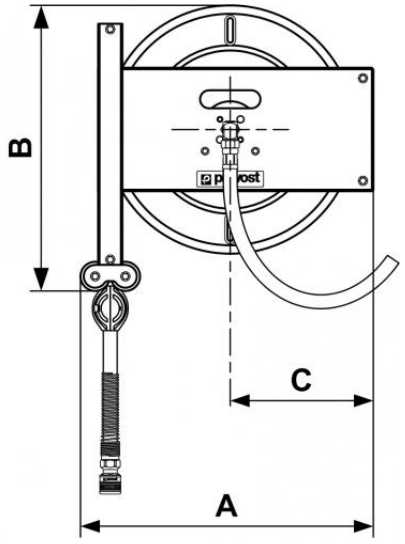

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
DMOI 1610LS	485	475	237
DGOI 1615LS	485	475	237