Série DMO - DGO / Acier avec tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Raccord	Entrée tournante filetage mâle BSPP
16 x 24	10	ELS 09	G 1/2
Poids (kg)	**Technologie**	**Pression max d'utilisation**	**Température**
20	Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt	10 bar	-15°C à +60°C
Matière	**Raccordement**	**Equipé de**	
Carter acier avec revêtement époxy	1 m de tuyau en entrée	Support fixe	

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Description					
Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Raccord	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
DMO 1610LS	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20
DGO 1615LS	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25

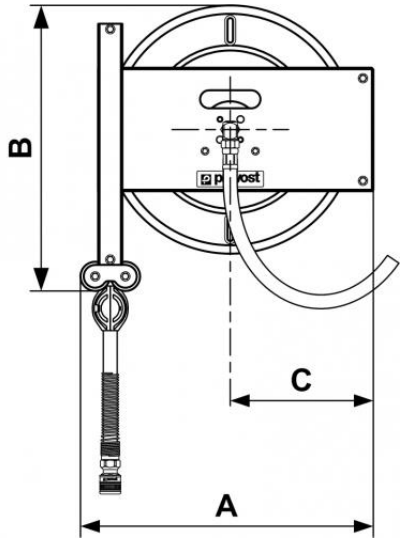

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
DMO 1610LS	485	475	237
DGO 1615LS	485	475	237