

Micro Vanne - Filetages mâles cylindriques - RPS DG



Filetage mâle BSPP

G 1/8

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

| Référence | Filetage mâle BSPP |
|-------------------|--------------------|
| RPS DG0000 | G 1/8 |
| RPS DG0100 | G 1/8 |
| RPS DG0101 | G 1/4 |
| RPS DG0201 | G 1/4 |
| RPS DG0202 | G 3/8 |
| RPS DG0302 | G 3/8 |
| RPS DG0303 | G 1/2 |

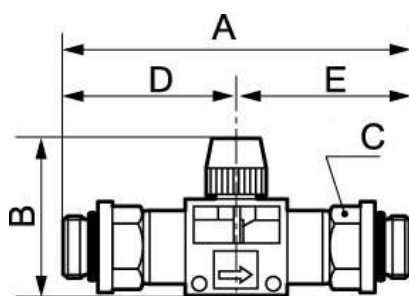

Dimensions

| Référence | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| RPS DG0000 | 65 | 40.3 | 14 | 32.5 | 32.5 |
| RPS DG0100 | 66.5 | 40.3 | 14 | 34 | 32.5 |
| RPS DG0101 | 68 | 40.3 | 14 | 34 | 34 |
| RPS DG0201 | 81.5 | 44.5 | 17 | 42 | 39.5 |
| RPS DG0202 | 84 | 44.5 | 17 | 42 | 42 |
| RPS DG0302 | 86 | 44.5 | 21 | 44 | 42 |
| RPS DG0303 | 88 | 44.5 | 21 | 44 | 44 |