

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



Filetage mâle BSPT

R 3/8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

7,4 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence


Filetage mâle BSPT

ESI 078152

R 3/8

ESI 078153

R 1/2

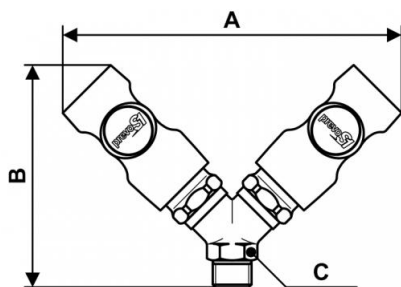

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 078152	145	95	23
ESI 078153	155	108	26