

Raccord fileté femelle



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Déconnexion bouton

Pression d'utilisation

0 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Point fort

Anti-rayures

Description

Référence

Filetage femelle BSPP

ERC 071101


G 1/4

ERC 071102

G 3/8

ERC 071103

G 1/2

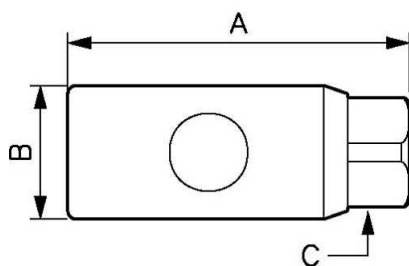

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ERC 071101	71.5	28	23
ERC 071102	79.5	28	23
ERC 071103	82.5	28	25