

Coude 135° mâle cylindrique orientable - RPQ MG



Filetage mâle métrique

M5

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
RPQ MG04M5	M5	4
RPQ MG05M5	M5	5
RPQ MG06M5	M5	6

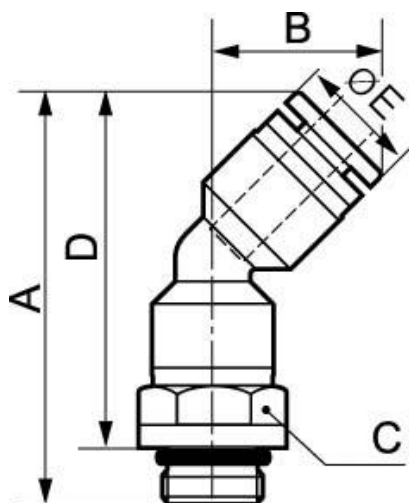

Dimensions					
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPQ MG04M5	39	14.5	10	35	10
RPQ MG05M5	43	16.5	12	39	12.8
RPQ MG06M5	42.5	16.5	12	38.5	12.8