

## Té mâle cylindrique au centre orientable - RPT CG



### Filetage mâle métrique

M5

### Pour tube Ø ext. (mm)

4

### Pression d'utilisation

0 à 10 bar

### Température


0°C à +60°C

### Matière

Polymère et laiton nickelé

## Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
<b>RPT CG04M5</b>	M5	4
<b>RPT CG05M5</b>	M5	5
<b>RPT CG06M5</b>	M5	6

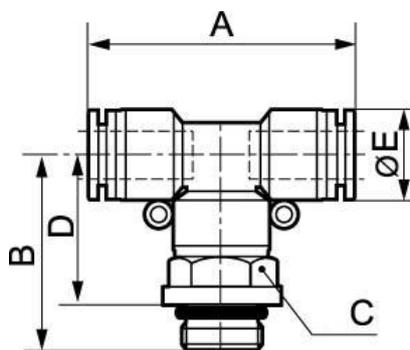

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RPT CG04M5</b>	35	25	10	21	10
<b>RPT CG05M5</b>	41	27.5	12	23.5	12.8
<b>RPT CG06M5</b>	41	27.5	12	23.5	12.8