

Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Echappement - RPV OG



Filetage mâle métrique

M5

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
RPV OG04M5	M5	4
RPV OG06M5	M5	6

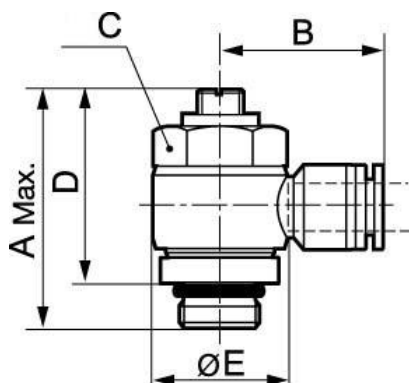

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPV OG04M5	25.5	19.7	8	21.5	10
RPV OG06M5	25.5	22.5	8	21.5	10