

Y de piquage - RPY PT



Pour tube Ø ext. (x2)
(mm)

4

Raccord Ø int. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température

0°C à + 60°C


Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (x2) (mm)	Raccord Ø int. (mm)
RPY PT0404	4	4
RPY PT0505	5	5
RPY PT0606	6	6
RPY PT0808	8	8
RPY PT1010	10	10

Référence	Pour tube Ø ext. (x2) (mm)	Raccord Ø int. (mm)
RPY PT1212	12	12
RPY PT1414	14	14
RPY PT1616	16	16

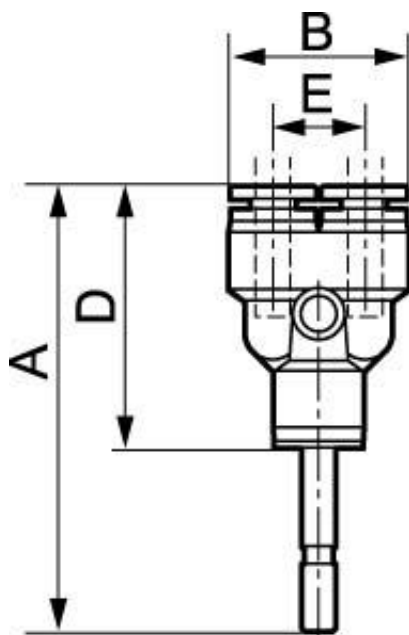

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	D mm	E mm
RPY PT0404	48.5	20	31	10.5
RPY PT0505	53.5	25.6	33.5	13
RPY PT0606	55	25.6	33	13
RPY PT0808	55.3	27.6	33.5	14.5
RPY PT1010	70.8	33.6	45.5	18
RPY PT1212	73.3	39.6	48	20
RPY PT1414	75.8	45.4	49	23.3
RPY PT1616	79	47.6	51	24.5