Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle

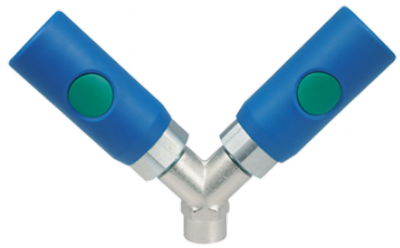

Filetage femelle BSPP	Technologie	Pression d'utilisation	Débit sous 6 bar
G 1/4	Déconnexion bouton	0 à 12 bar	833 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage	**Température**	**Point fort**	
8 mm	-15°C à +70°C	Anti-rayures	

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
ERC 078101	G 1/4
ERC 078102	G 3/8
ERC 078103	G 1/2

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

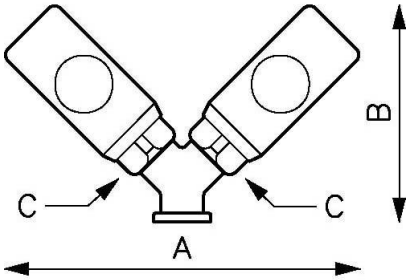

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ERC 078101	142	89	23
ERC 078102	145	96	23
ERC 078103	153	106	23