

Y mâle cylindrique orientable - RPY MG



Filetage mâle métrique

M5

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
RPY MG04M5	M5	4
RPY MG05M5	M5	5
RPY MG06M5	M5	6

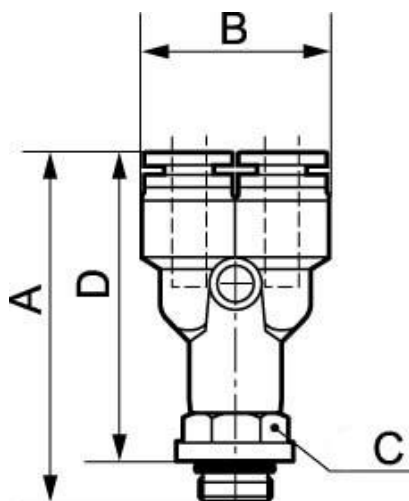

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
RPY MG04M5	41.4	20	10	37.6
RPY MG05M5	43.5	26	12	39.8
RPY MG06M5	43.8	24.8	12	40