Raccord 135° pour flexible à obturation

Ø de passage (mm)
6

Pour tuyau Ø int. (mm)
8

Pression max d'utilisation
16 bar

Température
+15°C à +200°C

Matière
Corps laiton

Applications
Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire

Description

Référence	Ø de passage (mm)	Pour tuyau Ø int. (mm)
PREOL 061808RO	6	8

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

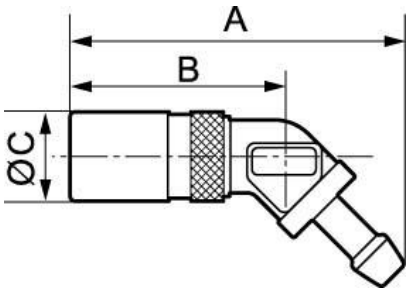

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PREOL 061808RO	71.5	42.5	19