

Union triple inégale mâle cylindrique orientable - RPN KG



Filetage mâle BSPP

G 1/8

Pour tube Ø ext. (x 1)

(mm)

6

Pour tube Ø ext. (x 3)

(mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Pour tube Ø ext. (x 1) (mm)	Pour tube Ø ext. (x 3) (mm)
RPN KG6400	G 1/8	6	4
RPN KG8401	G 1/4	8	4
RPN KG8601	G 1/4	8	6
RPN KG1082	G 3/8	10	8
RPN KG1083	G 1/2	10	8

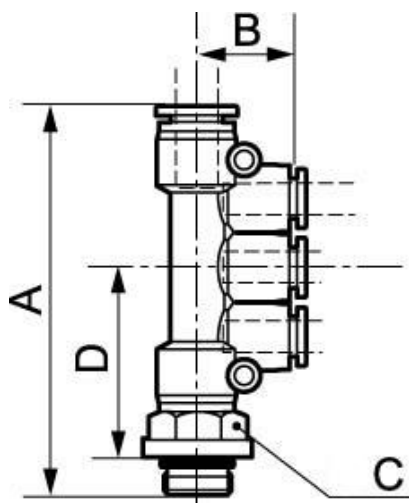

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
RPN KG6400	66.2	20	14	31.5
RPN KG8401	67	20	14	31.5
RPN KG8601	67.9	20	14	31.5
RPN KG1082	87.8	23	17	42
RPN KG1083	88.8	23	21	42