

ALTO 3 - Filtre regulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre, fixation et entretoise pour sortie air sec, 2 raccords rapides de sécurité prevoS1



Filetage femelle (BSPP)

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ?P

1bar) = 1820

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (µm)

25

Equipé d'un raccord

ESI 07

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (l/min à 7 bar ?P	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)	Equipé d'un raccord
TB SME3ES	G 1/2	1bar) = 1820	12	25	ESI 07
TB SME3IS	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

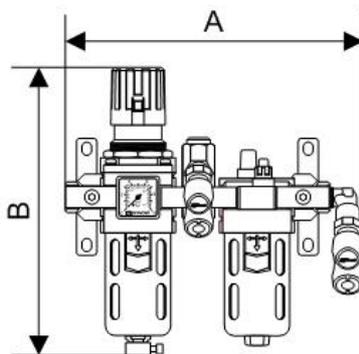

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TB SME3ES	280	277
TB SME3IS	280	277